


S21-WW Wallwasher



CRI
> 82

IP40
IP40F




24V=






- lieferbar im 100 mm Raster
- Längen bis 250 cm
- **kein** „Gelbrandeffekt“ *
- einfache und schnelle Montage
- RGB / RGBW auf Anfrage
- kundenspezifische Fertigung

Technische Daten



Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 V=		
Leistung	20 W/m		
Lichtstrom	2228 lm/m		
Teilungsmaß	100 mm		
Abmessung	(BxH) 21 x 30 mm		
Oberfläche	Aluminium eloxiert	weiß RAL 9016 matt pulverbe.	
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP40	IP40F (feuchtraumgeeignet)	

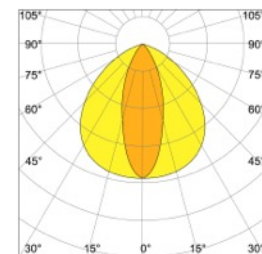

Zeichnung

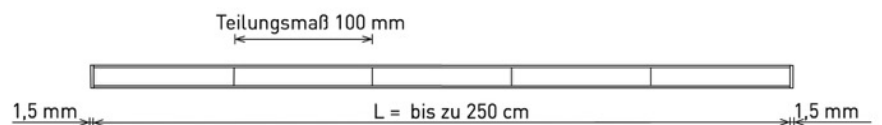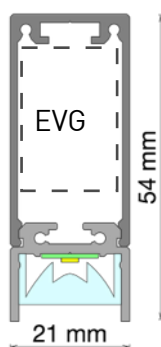

Montage

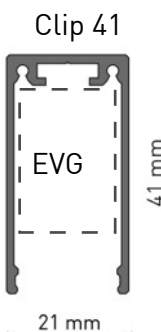

* kein Gelbrandeffekt



Zubehör

- EVG / 24 V
- Anschlussleitung
- Dali-/ Switch-Dim